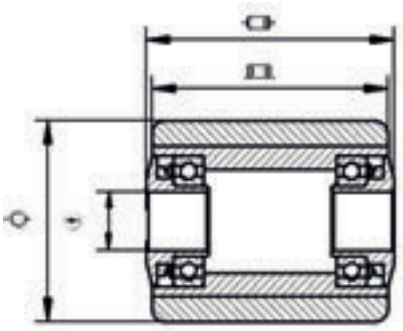

Stevige metalen afdichting (EM) voor uw palletrollen en wielen
Waterdichte bescherming van de kogellagers
Compacte oplossing garandeert eenvoudige en snelle montage
Dient als draadbeschermschijf
Geen opvulring nodig

Onderdelen:
Verzinkte afdichtingsschijf
Soepele dichtingsring in rubber (spatwaterdicht)
Standaarduitvoering : naaflengte + 5 mm

Etanchéité métallique robuste (EM) pour tous vos galets et roues
Solution compacte garantit un montage facile et rapide
Sert de disque pare-fils
Plus besoin d'un anneau ajusté

Composants:
Dipositif d'étanchéité zingué
Joint souple en caoutchouc (étanche à l'eau)
Montage standard: longueur du moyeu + 5 mm

				4	12	
85	**70**	12	75	520	425	**VK TD 085 070 012 T**
85	**70**	20	75	520	425	**VK TD 085 070 020**
85	**70**	25	75	520	425	**VK TD 085 070 025**
85	**75**	12	80	560	460	**VK TD 085 075 012 T**
85	**75**	20	80	560	460	**VK TD 085 075 020**
85	**75**	25	80	560	460	**VK TD 085 075 025**
85	**80**	12	85	595	490	**VK TD 085 080 012**
85	**80**	12	85	595	490	**VK TD 085 080 012 T**
85	**80**	20	85	595	490	**VK TD 085 080 020**
85	**80**	25	85	595	490	**VK TD 085 080 025**
85	**85**	20	90	635	520	**VK TD 085 085 020**
85	**85**	25	90	635	520	**VK TD 085 085 025**
85	**90**	20	95	670	550	**VK TD 085 090 020**
85	**90**	25	95	670	550	**VK TD 085 090 025**
85	**95**	20	100	705	580	**VK TD 085 095 020**
85	**95**	25	100	705	580	**VK TD 085 095 025**
85	**100**	20	105	745	610	**VK TD 085 100 020**
85	**100**	25	105	745	610	**VK TD 085 100 025**
85	**105**	12	110	780	640	**VK TD 085 105 012 T**
85	**105**	25	110	780	640	**VK TD 085 105 025**
85	**110**	25	115	820	670	**VK TD 085 110 025**

- Beschikbaar voor alle wielen en rollen met een asgat van diameter 12, 20 en 25 mm
- Disponible pour tous les roues et galets avec un alésage de 12, 20 et 25 mm

VULKOPRIN NV
Herderstraat 4
Industriepark Zuid
B-8700 Tielt
T. +32 (0)51 403 806
F. +32 (0)51 401 567
O.N. 0 405 233 534
info@vulkoprin.be
www.vulkoprin.be