


Load wheels • Laufräder X serie • Serie X

Load capacity till 9.200kg • Tragfähigkeit bis 9.200kg
Tread width 100<>200mm • Radbreite 100<>200mm

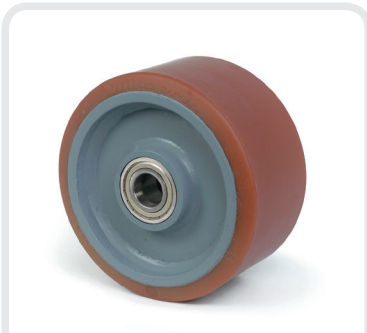

Wheel cast iron or steel welded centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.

Rad Körper in Grauguß oder Stahlschweißkonstruktion mit elastischem, fest aufgeggossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.



































									GG/SG	
VK XK 250 130 030	250	130	30	130		128	101	SG	2.700	
VK XK 250 130 040	250	130	40	130		128	108	SG	2.700	
VK XK 300 100 030	300	100	30	100		98	102	GG	2.400	
VK XK 300 100 040	300	100	40	100		98	102	GG	2.400	
VK XK 300 100 050	300	100	50	100		98	102	GG	2.400	
VK XK 300 135 050	300	135	50	135		133	114	SG	3.250	
VK XK 300 135 060	300	135	60	135		133	139	SG	3.250	
VK XK 330 100 040	330	100	40	100		98	110	GG	2.650	
VK XK 330 100 050	330	100	50	100		98	110	GG	2.650	
VK XK 350 100 040	350	100	40	100		98	110	GG	2.600	
VK XK 350 100 050	350	100	50	100		98	110	GG	2.600	
VK XK 350 100 060	350	100	60	100		98	110	GG	2.600	
VK XK 400 100 040	400	100	40	100		98	120	GG	3.050	
VK XK 400 100 050	400	100	50	100		98	120	GG	3.050	
VK XK 400 100 060	400	100	60	100		98	120	GG	3.050	
VK XK 400 125 050	400	125	50	125		123	150	GG	3.850	
VK XK 400 125 060	400	125	60	125		123	150	GG	3.850	
VK XK 400 150 050	400	150	50	150		148	114	SG	4.600	
VK XK 400 150 060	400	150	60	150		148	139	SG	4.600	
VK XK 400 150 070	400	150	70	150		148	159	SG	4.600	
VK XK 425 150 050	425	150	50	150		148	114	SG	4.900	
VK XK 425 150 060	425	150	60	150		148	139	SG	4.900	
VK XK 425 150 070	425	150	70	150		148	159	SG	4.900	
VK XK 450 100 050	450	100	50	100		98	114	SG	3.500	
VK XK 450 100 060	450	100	60	100		98	139	SG	3.500	
VK XK 450 100 070	450	100	70	100		98	139	SG	3.500	
VK XK 450 125 050	450	125	50	125		123	114	SG	4.300	



Load wheels • Laufräder X serie • Serie X

Load capacity till 9.200kg • Tragfähigkeit bis 9.200kg
Tread width 100<>200mm • Radbreite 100<>200mm



								GG/SG	
VK XK 450 125 060	450	125	60	125		123	139	SG	4.300
VK XK 450 125 070	450	125	70	125		123	159	SG	4.300
VK XK 500 100 050	500	100	50	100		98	114	SG	3.850
VK XK 500 100 060	500	100	60	100		98	139	SG	3.850
VK XK 500 100 070	500	100	70	100		98	159	SG	3.850
VK XK 500 125 060	500	125	60	125		123	139	SG	4.800
VK XK 500 125 070	500	125	70	125		123	159	SG	4.800
VK XK 500 125 080	500	125	80	125		123	171	SG	4.800
VK XK 500 150 060	500	150	60	150		148	139	SG	5.750
VK XK 500 150 070	500	150	70	150		148	159	SG	5.750
VK XK 500 150 080	500	150	80	150		148	171	SG	5.750
VK XK 500 230 060	500	230	60	230		228	139	SG	8.850
VK XK 500 230 070	500	230	70	230		228	159	SG	8.850
VK XK 500 230 080	500	230	80	230		228	171	SG	8.850
VK XK 530 150 060	530	150	60	150		148	139	SG	5.700
VK XK 530 150 070	530	150	70	150		148	159	SG	5.700
VK XK 530 150 080	530	150	80	150		148	159	SG	5.700
VK XK 600 150 060	600	150	60	150		148	139	SG	6.900
VK XK 600 150 070	600	150	70	150		148	159	SG	6.900
VK XK 600 150 080	600	150	80	150		148	171	SG	6.900
VK XK 600 175 070	600	175	70	175		173	159	SG	8.050
VK XK 600 175 080	600	175	80	175		173	171	SG	8.050
VK XK 600 175 090	600	175	90	175		173	193	SG	8.050
VK XK 600 200 080	600	200	80	200		198	171	SG	9.200
VK XK 600 200 090	600	200	90	200		198	193	SG	9.200